



Anybus Modbus RTU到TCP網關

通過Anybus Modbus網關，您可以連接Modbus RTU設備到Modbus-TCP網路。該網關作為兩個網路之間的翻譯器(路由器)，支持多達32個Modbus RTU設備連接到Modbus-TCP網路。

透明轉換

該網關提供Modbus-TCP服務器功能，並且在內部執行完整的Modbus-TCP和Modbus RTU協議之間的透明轉換，讓用戶在做系統集成時擁有較大的靈活性。



簡單的基於WEB的配置

配置可通過內置的web server簡單完成。可自學的菜單系統可以顯示設備設置、診斷和故障排查。


特點和優勢


- 在Modbus RTU和Modbus-TCP之間傳輸I/O數據的簡單方式
- 作為Modbus-TCP服務器，路由Modbus-TCP客戶端的需求到Modbus-RTU然後返回
- 經過成千上萬的Modbus應用驗證，值得信賴
- 完全透明的數據傳輸，讓用戶在做系統集成時具有較大的靈活性
- 串口(RS232/RS485)和以太網口(10/100 Mbit)
- Modbus RTU主站功能，連接最多32個Modbus RTU從站
- 從Modbus-TCP客戶端支持數字輸入訪問
- 非常簡單的配置(節點地址，IP地址等等)
- 全球免費技術支持和諮詢服務

配置亮點

C配置可通過內置的web服務器簡單完成。僅需要打開瀏覽器並輸入選定網關的IP號(您可以使用Anybus IPConfig軟件設置IP地址，該軟件可在文件和文檔部分免費下載)。

在此，可自學的菜單系統將用於設備設置、診斷以及故障排查。

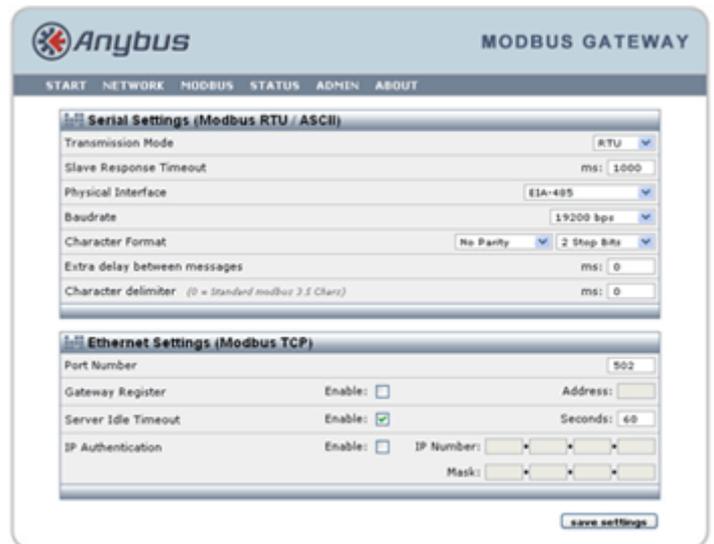

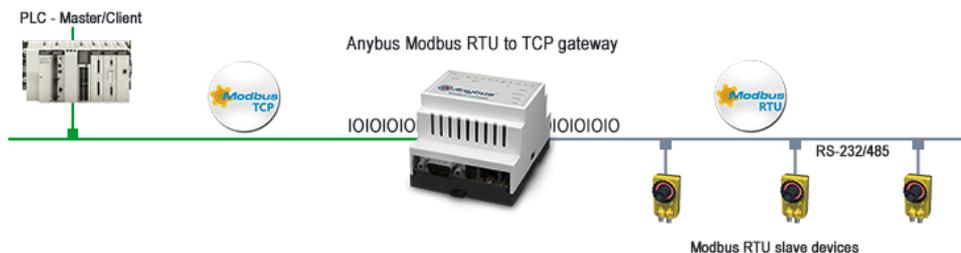

技術規格說明

尺寸(长●宽●高)	70 x 86 x 57,7mm	
重量	50g	
工作温度	-40 至 +65 °C 或 -40 至 +185°F	
电源	9-24 V DC/AC	
电流消耗	70 mA@24 VDC (1.7 W)	
以太网端口	1x RJ45	
RS232/485 串行连接件	RS-232通过D-sub 9 公头 · RS-485通过螺旋端子	
数字I/O输入	2x 光电隔离通过螺旋端子	
机械等级	IP20, NEMA rating 1	
安装	DIN导轨 (EN 50022标准)	
串行波特率	300-115,200 bps	
以太网波特率	10/100 Mbit/s	
认证	CE, UL, cUL	

訂貨信息

訂貨須知以及條件條款：→

訂貨號	AB7702
包含	快速啟動指南 · (不包含電源)
質保	3年

Copyright © 2020 HMS Industrial Networks - All rights reserved.