



[首頁](#) → [產品](#) → [網關索引](#) → [Anybus X-gateway](#) → [Modbus TCP詳情](#)

Anybus X-gateway - Modbus TCP客戶端- DeviceNet適配器

Anybus X-gateway讓您可以在Modbus TCP和DeviceNet網絡之間無縫內部連接PLC控制系統及所連接的設備。

快速復制I/O數據

X-gateway的主要功能是在兩個網絡之間快速傳輸循環I/O數據。這樣您的PLC無需進行額外的計算工作。該網關在DeviceNet網絡上作為適配器，而在Modbus TCP網絡上作為完全的主站/客戶端。數據傳輸是完全透明的，每個方向擁有最大數據容量256字節。

配置簡單- 無需編程！

配置是通過以太網和內置的web頁面完成的。配置頁面用於配置Modbus TCP和選定網絡之間的：以太網TCP/IP設置、Modbus-TCP客戶端/服務器配置和傳輸I/O數據大小。



特點和優勢

- 在Modbus TCP和CANopen網絡之間快速復制循環I/O數據(5 ms)
- 允許集成基於Modbus TCP的服務器/從站設備到其他的PLC控制系統
- 完全的Modbus TCP客戶端/主站功能，無需Modbus TCP網絡上的PLC控制器
- 最多連接64個Modbus服務器/從站設備
- 每個方向最大I/O數據容量為256字節
- 通過使用來自其他所連設備的數據，能夠建立web頁面，顯示和控制工廠層過程
- SD內存卡槽支持備份、配置和簡單的模塊替換
- 堅固的獨立外殼，可用於嚴苛工業環境
- 全球免費技術支持和諮詢

Modbus TCP客戶端/主站接口


Modbus TCP客戶端和服務器設置是通過包含的可視web配置界面完成的，無需任何編程。

- 根據Modbus規範V1.1B的Modbus TCP客戶端功能
- 支持Modbus TCP功能1 · 2 · 3 · 4 · 5 · 6 · 15 · 16 · 23
- 最多連接64個Modbus TCP服務器/從站
- 支持最大256字節輸入數據和256字節輸出數據
- 10/100Mbit運行全雙工或半雙工
- 集成的FTP服務器通過使用標準FTP客戶端可實現簡單文件管理
- Web服務器具有動態數據能力和服務器端包含(SSI)能力
- Email客戶端具有動態數據能力，並可通過事件觸發email處理
- 下行鏈接在線設備列表提供Modbus-TCP傳輸狀態到上行鏈接PLC
- 控制和狀態字用於下行鏈接網絡控制/狀態
- 獨立的Modbus TCP服務器端口號設置
- 字節交換特性
- 完整的Modbus地址範圍(1-65536)
- 同時具有雙Modbus TCP RJ-45端口

DeviceNet適配器特點

DeviceNet適配器設置可通過板上交換機實現，也可通過導入提供的.EDS文件到控制PLC的工程工具來實現。

- 經過ODVA的DeviceNet一致性測試™
- DeviceNet規範版本：通訊適配器行規12
- 最大512字節輸入數據和512字節輸出數據
- DeviceNet波特率125、250、500kbit/s
- 支持I/O從站消息：位選通、輪詢、循環、COS和顯式報文
- 通過DIP開關進行MacID節點地址設置
- 通過.EDS文件進行DeviceNet網絡配置
- 1x 5針、5.08菲尼克斯插頭連接件

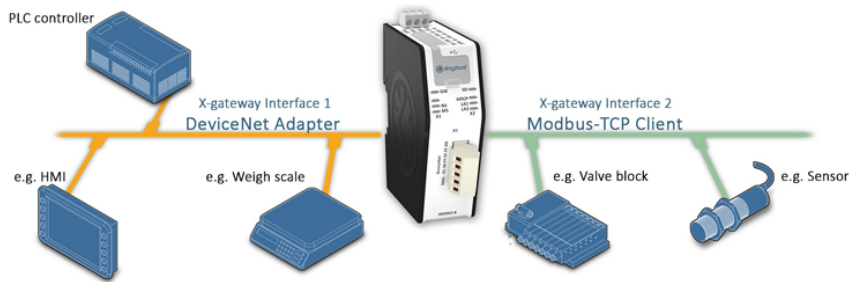

技術規格說明

尺寸(長●寬●高)	114 x 44 x 127mm或4,49 x 1,73 x 5,00"
重量	400g或0,880 lbs
工作溫度	-25至+65 °C或-13至+149 °F
儲藏溫度	-40至+85 °C或-40至+185 °F
電源	24 VDC +/- 20%通過2孔5.08 mm菲尼克斯可插入式旋轉連接件
電流消耗	最大400mA (標準200mA)
外殼材料	鋁合金和塑料
安裝方式和位置	垂直/水平*
電氣隔離	是，總線/以太網側都支持
機械等級	IP20 · NEMA rating 1
安裝	DIN導軌安裝(EN 50022標準)
I/O配置	通過USB端口，使用Anybus Configuration Manager軟件
認證	CE,

訂貨信息

訂貨號	AB9002
包含組件	網關 快速入門文檔 不包括電源 配置軟件和Anybus OPC服務器軟件可下載。

配件	021520: 壁掛式選件
----	---------------

3年保修。有關購買說明和條款和條件，請參閱

Copyright © 2020 HMS Industrial Networks - All rights reserved.

配置

如何配置X-gateway Modbus TCP

→ Configuration Manager Modbus-TCP

X-gateway 協助

通過HMS技術服務，提供啟動協助、現場幫助和培訓。

→ 了解更多

數據交換

了解更多關於X-gateway如何交換I/O數據的信息。

→ 了解更多

通過使用X-gateway 您能做什麼？

連接任意兩個工業網絡-現場總線或工業以太網，或通過MQTT或OPC UA連接到IT系統。

ArX-ga案

點雲
鈕屏
例碼

→