



CAN-IB300/PCI

針對PCI的被動式CAN接口

1-4 x CAN (高速/低速)

憑藉CAN-IB300/PCI，Ixxat提供了基於現代和高度模塊化概念的接口閘卡。



- 經濟型被動式PCI閘卡(板上無微處理器)
- 通過現場總線擴展和擴展板容易擴展
- 最多可達4個CAN通道(高速/低速可切換選擇)
- CAN接口電氣隔離
- 統一的驅動包，支持所有Ixxat CAN和CAN-FD接口，並且允許簡單變更PC接口類型
- 強大的編程接口，可用於Windows平台下的"VCI"，也可用於Linux, QNX, RTX, INtimeh 和VxWorks平台下的"ECI"

CAN-IB300/PCI上最多可用4個CAN通道，並可支持電氣隔離接口。在汽車領域的應用中，高速CAN通道通過軟件可選擇性的切換到低速CAN。此外，接口閘卡的模塊化架構可通過背臥式模塊輕鬆實現與客戶定制應用的擴展。

如果需要的話，CAN接口通道的數量可通過在一台PC機上使用多個閘卡來擴展。

PC總線接口	PCI (V2.2)
PC地址範圍	即插即用
中斷	即插即用
CAN接口	1 · 2或4 CAN接口；CAN 2.0 A/B；Sub-D9 plug根據CiA 303-1；電氣隔離(1 kV, 1 sec.)
電源	typ. 3.3 V DC, 100 mA / 5 V DC, 100 mA
溫度範圍	0 °C ... +70 °C
認證	CE, FCC
尺寸	大約65 x 120 mm (有標準和低配置版本)

- PC/CAN接口卡·手冊
- Windows 11 / Windows 10 (32/64) / Windows 8 (32/64) / Windows 7 (32/64) / Windows XP SP2平台下的CAN驱动 VCI
- 简单的CAN监控器"canAnalyser Mini"


訂貨號

CAN	電氣隔離	訂貨號	可選擴展	額外信息
1	X	1.01.0291.12001	1 x	
2	X	1.01.0291.22001	1-2 x	
4	X	1.01.0291.22001		每個SUB-D9插頭上兩個CAN端口
4	X	1.01.0291.22001	1-4 x	需要兩個槽口端口


擴展

(點擊可放大)


CAN Expansion Board

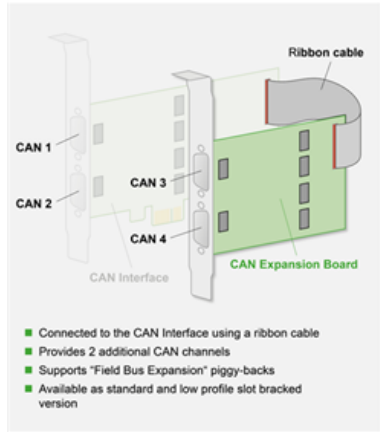

Fieldbus Expansion

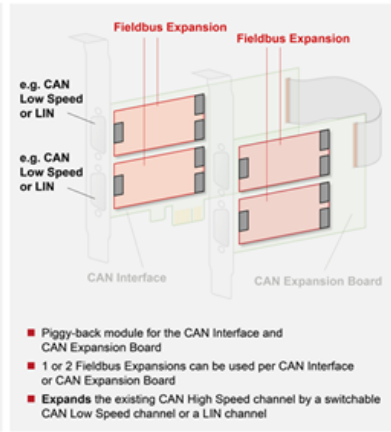

Multi CAN Expansion

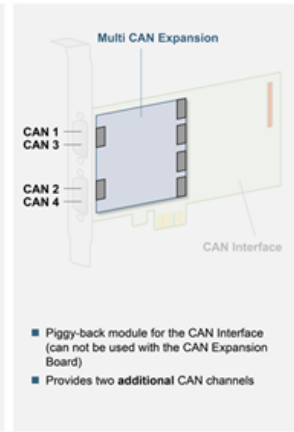

配件

種類	訂貨號	產品圖片
帶有CAN終端的Sub-D9連接器	1.04.0075.03000	
CAN線纜	1.04.0076.00180	
Y CAN線纜	1.04.0076.00001	
更多配件和詳細信息		

Copyright © 2020 HMS Industrial Networks - All rights reserved.